

Canal à crochet 0,40 m

tuilerie
LAMBERT

Caractéristiques	0,40 m
Longueur	400 mm
Largeur gros bout	174 mm
Largeur petit bout	144 mm
Poids unitaire	1,83 kg
Poids par palette	1,089 t.
Quantité par palette	595
Nombre au m ²	17
Se pose uniquement sur liteaux	
Perçée 1 sur 2 dans la palette	
Coloris	voir tableau ci-dessous




Bifix 0,48 m

Teintes dans le courant disponibles sur ces 2 modèles



Caractéristiques	0,48 m
Longueur	480 mm
Largeur gros bout	174 mm
Largeur petit bout	144 mm
Poids unitaire	2,18 kg
Poids par palette	1,090 t.
Quantité par palette	500
Nombre au m ²	15
Se pose uniquement sur liteaux	
Perçée 1 sur 2 dans la palette	
Coloris	voir tableau ci-dessus

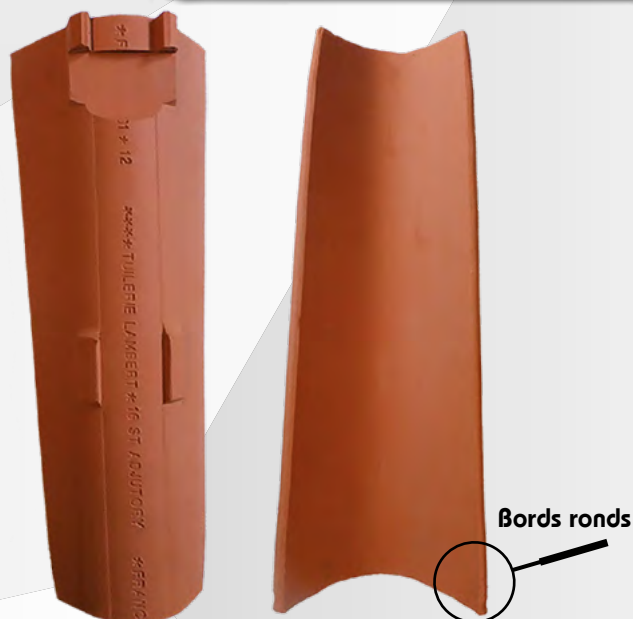

Nos tuiles répondent aux exigences de la norme NF-EN 1304 d'août 2013, bénéficient du marquage CE et sont mises en œuvre selon les règles du DTU 40.22

Nos partenaires et nos qualifications :




Durée de vie
30 ans et +

Nos tuiles ont été soumises à l'essai de résistance au gel dans les conditions prévues par le niveau 1 (150 cycles) de la norme NF-EN 539-2 de juillet 2013

PRODUIT NATUREL
Sans silicone

Mise en oeuvre

Pureau transversal

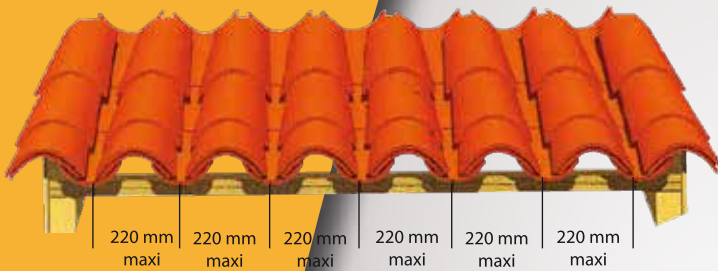

Pureau longitudinal

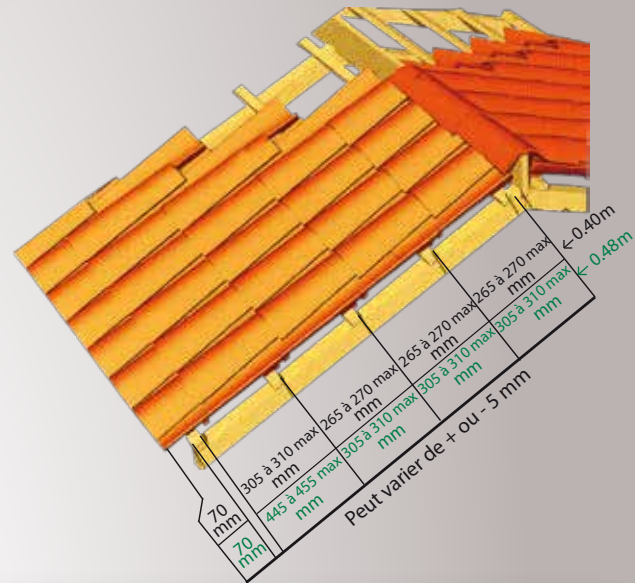


Tableau des pentes minimales

Situation	Zones d'application					
	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	Pente (m/m)	Recouvrement (cm)	Pente (m/m)	Recouvrement (cm)	Pente (m/m)	Recouvrement (cm)
Protégée	0,24	14	0,27	15	0,30	15
Normale	0,27	15	0,30	16	0,33	16
Exposée	0,30	16	0,33	17	0,35	17

Les pentes indiquées dans le tableau sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m.

Zones d'application

-  Zone 1 : au dessous de 200 m
-  Zone 2 : entre 200 et 500 m
-  Zone 3 : au dessus de 500m

