

Canal à butée

tuilerie
LAMBERT

Existe en 0,40 m et en 0,48 m

Marquage
plus esthétique,
en dessous
de la tuile

Caractéristiques	0,40 m	0,48 m
Longueur	400 mm	480 mm
Largeur gros bout	180 mm	180 mm
Largeur petit bout	145 mm	145 mm
Poids unitaire	1,75 kg	2,14 kg
Poids par palette	1,102 t.	1,273 t.
Quantité par palette	630	595
Nombre au m ²	17	14,5
Recouvrement	~ 14 cm	~ 17 cm
Coloris	voir fiche couleur	voir fiche couleur



Bords ronds



Uniquement sur commande
Existe en pré-percée:
-petit bout (chapeau)
-gros bout (courant)



Durée de vie
30 ans et +

Nos tuiles répondent aux exigences de la norme NF-EN 1304 d'Avril 2013, bénéficient du marquage CE et sont mises en œuvre selon les règles du DTU 40.22

Nos partenaires et nos qualifications :




Nos tuiles ont été soumises à l'essai de résistance au gel dans les conditions prévues par le niveau 1 (150 cycles) de la norme NF-EN 539-2 de juillet 2013

PRODUIT NATUREL
Sans silicone

Mise en oeuvre

Pureau transversal

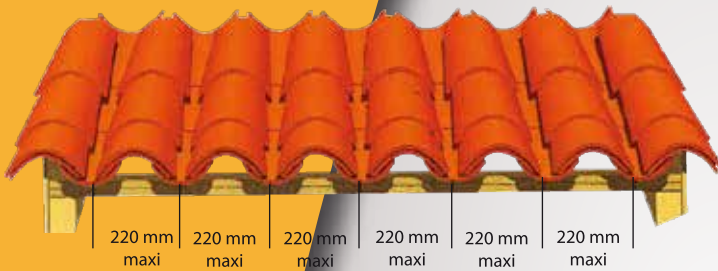

Pureau longitudinal

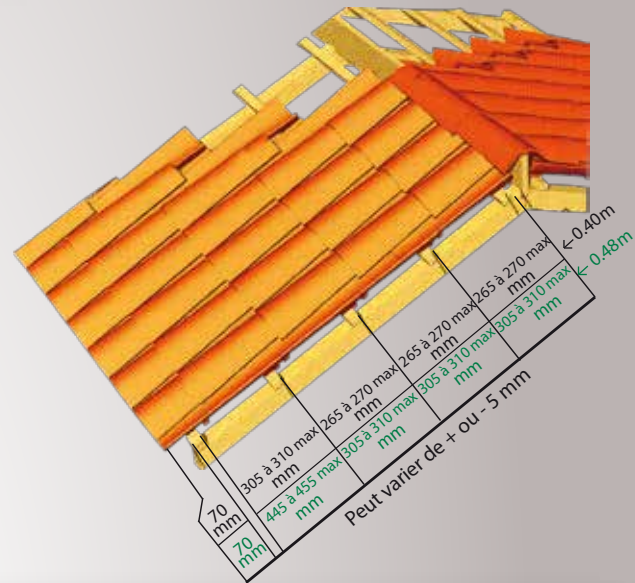


Tableau des pentes minimales

Situation	Zones d'application					
	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	Pente (m/m)	Recouvrement (cm)	Pente (m/m)	Recouvrement (cm)	Pente (m/m)	Recouvrement (cm)
Protégée	0,24	14	0,27	15	0,30	15
Normale	0,27	15	0,30	16	0,33	16
Exposée	0,30	16	0,33	17	0,35	17

Les pentes indiquées dans le tableau sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m.

Zones d'application

-  Zone 1 : au dessous de 200 m
-  Zone 2 : entre 200 et 500 m
-  Zone 3 : au dessus de 500m

